

Betonschroefhuizen


uit roestvaststaal materiaal 1.4571



Lijst



Afmetingen [mm]				Benad. gewicht per 100 stuks [kg]	Belasting bij 4-5-voudige veiligheid in kg [1 kg = 10 N, 1000 kg = 1 t = 10 kN]			
d x L	Bestelnr.	g	s		axiaal 0°	schuin belast. tot 30°	tot 45°	tot 90°
M 8 x 40	k1115va	9	15	1,60	200	150	100	70
M 8 x 60	k1117va	9	35	2,60	240	190	130	80
M 10 x 50	k1126va	10	25	2,26	270	200	140	80
M 10 x 60	k1127va	10	35	2,80	330	260	160	100
M 10 x 80	k1128va	10	55	3,58	340	270	180	100
M 10 x 60	k1135va	11	32	3,70	450	400	350	250
M 12 x 60	k1140va	12	30	3,15	400	300	220	140
M 12 x 80	k1141va	12	50	4,40	420	310	230	150
M 12 x 100	k1142va	12	70	5,20	440	330	240	160
M 12 x 50	k1150va	12	12	3,90	500	400	350	250
M 12 x 70	k1151va	12	30	5,55	600	450	400	300
M 16 x 70	k1160va	15	25	8,67	800	650	600	400
M 16 x 80	k1161va	15	35	9,75	850	700	600	430
M 16 x 100	k1162va	15	55	12,36	1000	800	700	500
M 20 x 90	k1170va	18	25	15,53	1100	900	800	600
M 20 x 100	k1171va	18	40	17,25	1300	1000	950	650
M 24 x 105	k1180va	21	40	29,00	1600	1300	1100	800
M 24 x 120	k1181va	21	55	33,95	1700	1400	1200	850

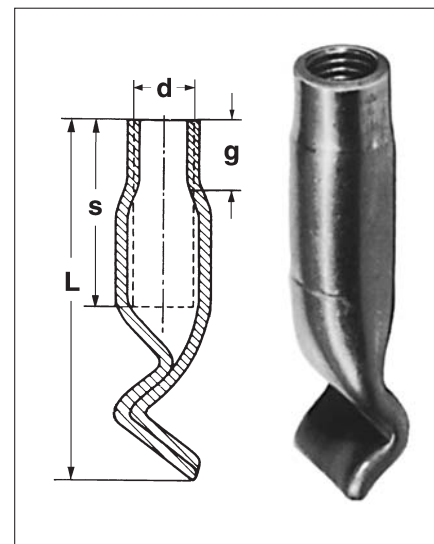

Het draad wordt met overmaat gesneden.

De belastingen worden met 4-5-voudige veiligheid uit uittrektesten uit ongewapend beton C 20/25 (B 25) bij axiale, schuine en dwarstrekbelasting bepaald.

Aanwijzingen voor het gebruik zijn opgenomen op de technische bladen 62 + 63.1 - 3.

Speciale uitvoeringen op verzoek