


Afmetingen [mm]					Benad. gewicht per 100 stuks [kg]	Belasting bij 4-5-voudige veiligheid in kg [1 kg = 10 N, 1000 kg = 1 t = 10 kN]			
Staal blank/ verzinkt en verchroomd						axiaal		schuin belast.	
d x L	Bestelnr.	g	s	e		0°	tot 30°	tot 45°	tot 90°
M 8 x 40	k1215bk/zn	8	15	8,3	1,20	200	150	100	70
M 8 x 50	k1216bk/zn	8	25	8,3	1,54	220	170	120	70
M 8 x 60	k1217bk/zn	8	35	8,3	1,80	240	190	130	80
M 8 x 80	k1218bk/zn	8	55	8,3	2,50	270	220	140	80
M 8 x 100	k1219bk/zn	8	75	8,3	3,26	300	240	160	90
M 10 x 40	k1225bk/zn	10	15	8,3	1,49	220	170	110	70
M 10 x 50	k1226bk/zn	10	25	8,3	1,90	270	200	140	80
M 10 x 60	k1227bk/zn	10	35	8,3	2,25	330	260	160	100
M 10 x 80	k1228bk/zn	10	55	8,3	2,96	340	270	180	100
M 10 x 100	k1229bk/zn	10	75	8,3	3,78	350	280	190	110
M 12 x 60	k1235bk/zn	10	32	8,3	3,79	450	400	350	250
M 12 x 60	k1240bk/zn	12	28	8,3	3,07	400	300	220	140
M 12 x 80	k1241bk/zn	12	48	8,3	4,40	420	310	230	150
M 12 x 100	k1242bk/zn	12	68	8,3	5,47	440	330	240	160
M 12 x 120	k1243bk/zn	12	88	8,3	6,67	450	340	250	160
M 12 x 50	k1250bk/zn	12	20	8,3	3,83	500	400	350	250
M 12 x 70	k1251bk/zn	12	40	8,3	5,48	600	450	400	300
M 12 x 100	k1252bk/zn	12	70	8,3	7,49	650	500	450	320
M 14 x 80	k1255bk/zn	13	45	10,3	6,93	700	600	500	350
M 14 x 100	k1256bk/zn	13	65	10,3	8,84	720	600	500	350
M 16 x 70	k1260bk/zn	15	25	10,3	9,81	800	650	600	400
M 16 x 80	k1261bk/zn	15	35	10,3	10,57	850	700	600	430
M 16 x 100	k1262bk/zn	15	55	10,3	12,00	1000	800	700	500
M 16 x 120	k1263bk/zn	15	75	10,3	16,66	1000	850	750	500
M 16 x 150	k1264bk/zn	15	105	10,3	18,84	1100	900	800	550
M 20 x 90	k1270bk/zn	18	25	12,3	16,44	1100	900	800	600
M 20 x 100	k1271bk/zn	18	45	12,3	18,26	1300	1000	950	650
M 20 x 120	k1272bk/zn	18	65	12,3	21,99	1400	1100	1000	700
M 20 x 150	k1273bk/zn	18	95	12,3	27,14	1500	1200	1100	750
M 24 x 105	k1280bk/zn	21	40	14,3	25,62	1600	1300	1100	800
M 24 x 120	k1281bk/zn	21	55	14,3	29,21	1700	1400	1200	850
M 27 x 130	k1285bk/zn	22	50	14,3	41,39	2200	1800	1500	1100
M 30 x 150	k1287bk/zn	23	75	14,3	71,63	3000	2400	2100	1500

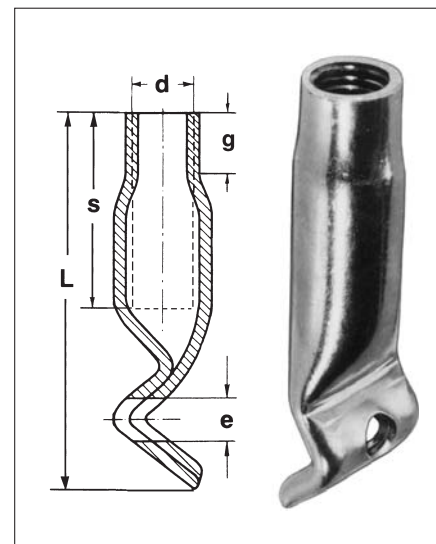

Het draad wordt met overmaat gesneden.

De belastingen worden met 4-5-voudige veiligheid uit uittrekketsten uit ongewapend beton C 20/25 (B 25) bij axiale, schuine en dwarsstrekkbelasting bepaald.

Aanwijzingen voor het gebruik zijn opgenomen op de technische bladen 62 + 63.1 - 3.

Op verzoek worden onze betonschroefhuizen galvanisch met 4 tot 6 µm dikte verzinkt en bovendien geel verchroomd.

Speciale uitvoeringen op verzoek