


Afmetingen [mm]					Benad. gewicht per 100 stuks [kg]	Belasting bij 4-5-voudige veiligheid in kg ★ [1 kg = 10 N, 1000 kg = 1 t = 10 kN]			
d x L	Bestelnr.	g	s	e		axiaal 0°	tot 30°	tot 45°	tot 90°
M 6 x 35	<b>k2109bk/zn</b>	6	15	6,3	0,80	150	120	90	50
M 8 x 40	<b>k2115bk/zn</b>	8	15	8,3	1,05	240	200	150	100
M 8 x 53	<b>k2117bk/zn</b>	8	28	8,3	1,38	240	200	150	100
M 10 x 45	<b>k2124bk/zn</b>	10	15	10,3	1,50	290	230	170	100
M 10 x 57	<b>k2127bk/zn</b>	10	25	10,3	2,00	290	230	170	100
M 10 x 57	<b>k2135bk/zn</b>	10	24	10,3	3,00	450	400	300	250
M 12 x 55	<b>k2139bk/zn</b>	12	20	12,3	2,60	440	370	250	150
M 12 x 78	<b>k2141bk/zn</b>	12	43	12,3	4,00	600	500	400	350
M 12 x 62	<b>k2149bk/zn</b>	12	25	12,3	4,03	600	500	400	350
M 14 x 80	<b>k2155bk/zn</b>	13	33	12,3	6,16	600	500	450	400
M 14 x 100	<b>k2156bk/zn</b>	13	53	12,3	8,10	600	500	450	400
M 16 x 80	<b>k2161bk/zn</b>	15	30	12,3	9,82	1300	1100	900	800
M 16 x 100	<b>k2162bk/zn</b>	15	50	12,3	11,53	1300	1100	900	800
M 16 x 120	<b>k2163bk/zn</b>	15	70	12,3	14,65	1300	1100	900	800
M 20 x 95	<b>k2171bk/zn</b>	18	35	14,3	16,50	1700	1500	1300	900
M 20 x 115	<b>k2172bk/zn</b>	18	55	14,3	20,00	1700	1500	1300	900
M 24 x 120	<b>k2181bk/zn</b>	21	40	14,3	28,60	2000	1700	1500	1000
M 27 x 135	<b>k2185bk/zn</b>	22	47	17,3	49,60	2700	2300	2100	1200
M 30 x 150	<b>k2187bk/zn</b>	23	65	17,3	68,60	3900	3200	2500	1300

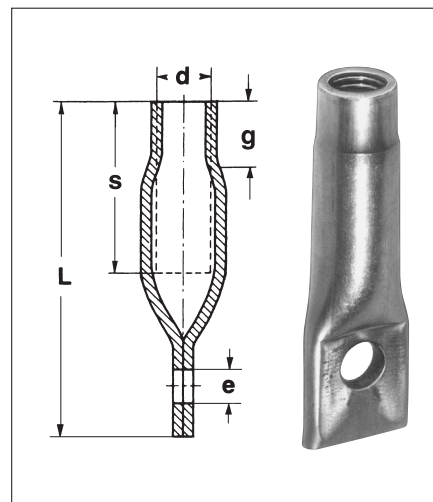

Het draad wordt gesneden met overmaat.


De belastingen worden met 4-5-voudige veiligheid uit uittrektesten uit ongewapend beton C 20/25 (B 25) bij axiale, schuine en dwarstrekbelasting bepaald.

Aanwijzingen voor het gebruik zijn opgenomen op de technische bladen 62 + 63.1 - 3.

Op verzoek worden onze betonschroefhuizen galvanisch met 4 tot 6 µm dikte verzinkt en bovendien geel verchromd.

★ De aangegeven belastingen zijn alleen bereikbaar bij gebruik van vorkbeugels uit BSt 500 S in de volgende afmetingen

[mm]			
d	Ø k	B	G
M 10	8	60	250
M 12	10	60	300
M 14	10	70	300
M 16	10	70	350
M 20	12	80	400
M 24	12	80	450
M 27	14	100	500
M 30	14	100	600

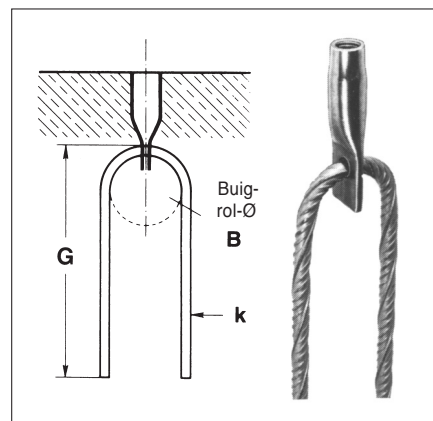

Speciale uitvoeringen op verzoek