


Belastings- trap	Lengte L [mm]	Bestelnr.	Afmetingen			Gewicht [kg]
			Ø d [mm]	Ø d ₁ [mm]	Ø d ₂ [mm]	
1.3 / 13	40	k39101040	10	19	25	0,05
1.3 / 13	65	k39101065	10	19	25	0,07
1.3 / 13	85	k39101085	10	19	25	0,08
1.3 / 13	120	k39101120	10	19	25	0,10
1.3 / 13	240	k39101240	10	19	25	0,17
2.5 / 25	55	k39103055	14	26	35	0,13
2.5 / 25	85	k39103085	14	26	35	0,17
2.5 / 25	120	k39103120	14	26	35	0,21
2.5 / 25	140	k39103140	14	26	35	0,23
2.5 / 25	170	k39103170	14	26	35	0,27
2.5 / 25	240	k39103068	14	26	35	0,15
2.5 / 25	280	k39103280	14	26	35	0,40
5.0 / 50	85	k39105085	20	36	50	0,36
5.0 / 50	95	k39105095	20	36	50	0,40
5.0 / 50	120	k39105120	20	36	50	0,46
5.0 / 50	140	k39105140	20	36	50	0,49
5.0 / 50	160	k39105160	20	36	50	0,56
5.0 / 50	180	k39105180	20	36	50	0,61
5.0 / 50	210	k39105210	20	36	50	0,69
5.0 / 50	240	k39105240	20	36	50	0,76
5.0 / 50	300	k39105110	20	36	50	0,43
5.0 / 50	340	k39105340	20	36	50	1,01
5.0 / 50	480	k39105480	20	36	50	1,36
7.5 / 75	200	k39107200	24	47	60	1,01
7.5 / 75	300	k39107300	24	47	60	1,36
7.5 / 75	540	k39107540	24	47	60	2,24
10.0 / 100	170	k39110170	28	47	70	1,18
10.0 / 100	220	k39110220	28	47	70	1,44
10.0 / 100	250	k39110250	28	47	70	1,56
10.0 / 100	340	k39110340	28	47	70	1,98
15.0 / 150	165	k39115165	34	70	85	1,97
15.0 / 150	200	k39115200	34	70	85	2,21
15.0 / 150	300	k39115300	34	70	85	2,91
15.0 / 150	400	k39115400	34	70	85	3,59
20.0 / 200	500	k39120500	39	70	98	5,87

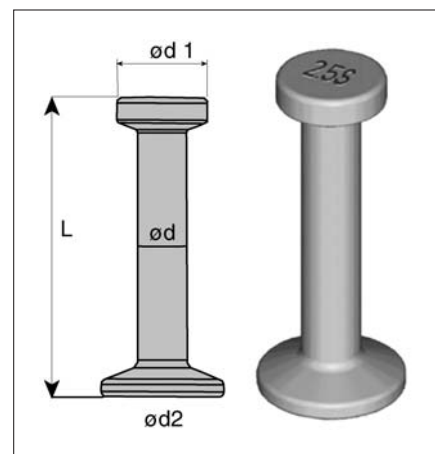

Materiaal:

St 52.3 en roestvast staal 1.4571

Staalbreukveiligheid 3:1

Kenmerk:

Belastingstrap in t (z.B. 2,5)
Kenmerk fabrikant (S)

Voor nadere informatie in verband met **dimensionerings- en inbouwvoorschriften** zie:

- Sveiligheidsregels voor transportanker en -systemen van geprefabriceerde betondelen van de beroepsvereniging v.h. bouwbedrijf
- Voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij lastopnameinrichtingen bij hijswerktuigen (VBG 9a van de vereniging van bouwbedrijven)
- Inbouw- en gebruikshandleiding voor het STARCON-kogelkop-transportankersysteem

Bestelvoorbeeld:

Kogelkopanker,
belasting 2 t, 85 mm lang

blank ijzer = k39102085bk
galvanisch verzinkt = k39102085zn
gegalvaniseerd = k39102085fzn
roestvast staal 1.4571 = k39102085va

Speciale uitvoeringen op verzoek